



NOTE TECHNIQUE

Sujet : Complément d'information VANNES MULTIVOIES

- INCOMPATIBILITE ENTRE MATIERE ABS ET TEFLON LIQUIDE

Le montage de toutes nos références de vannes multivoies doit se faire impérativement sans pâte à base de silicone acétique (ex. téflon liquide LOCTITE® 5331).

Ce produit est incompatible chimiquement avec la matière ABS dont sont constituées les vannes multivoies, ce qui a pour conséquence de la fragiliser et donc d'entraîner des fuites ou casses au niveau des zones de concentration de contraintes (raccord par exemple).

Le KOLMAT® PLASTIC présent dans notre catalogue est à base de silicone alkoxy. Il est compatible avec l'ABS.


Le TEFLON® ruban est lui aussi compatible avec l'ABS.



L'UTILISATION DE TOUT AUTRE PRODUIT ENTRAINERA UN REFUS DE GARANTIE.

- MONTAGE DU MANOMETRE SUR VANNE MULTIVOIE

En cas de montage d'un manomètre sur la vanne en lieu et place du bouchon de vidange, il faut impérativement utiliser le joint torique présent sur le bouchon et non pas le joint plat présent dans les kits manomètre fourni avec nos filtres (destinés au montage sur couvercle des filtres).

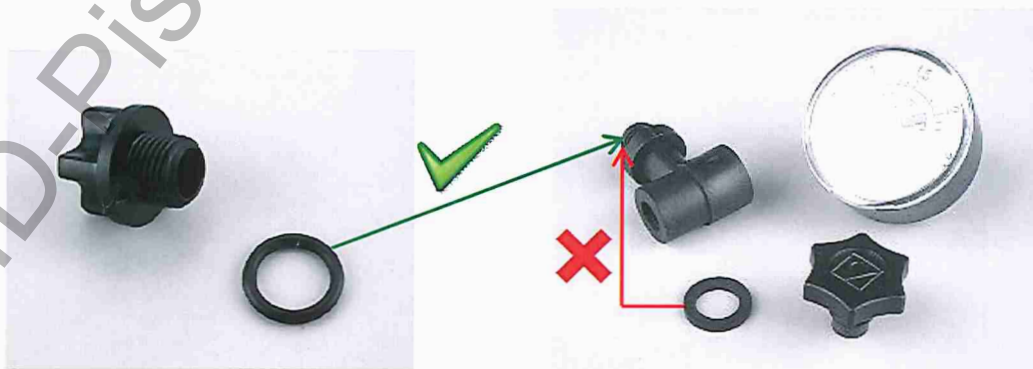

Le non-respect de ces deux consignes entraine l'annulation de la garantie du produit.

- EMPREINTES MOULES SUR FILETAGE

Les marques rectilignes observables sur les vannes multivoies neuves sont liées au process de fabrication (injection) et ne doivent pas être assimilées à une fissure ou quelconque problème de qualité. Ces traces correspondent à la jonction de la matière dans le moule pendant l'injection.

PAS-A-PAS INJECTION ABS :

