

iScoot 700

APF | POOL DESIGN

La signature du sur-mesure



L'ENROULEUR MOTORISÉ POUR COUVERTURES À BARRES



► Plug & play

Une fois sa batterie chargée, un simple bouton intégré dans le guidon permet son fonctionnement.

► Performant

Sa batterie lithium se recharge rapidement en 1 h 30 et autorise jusqu'à 40 enroulements.

► Maniable

Son design épuré, sa taille et sa légèreté unique sur le marché sont adaptés à une utilisation facile en station debout, à droite comme à gauche de la couverture.

► Robuste

Ses composants industriels minutieusement assemblés lui procurent une durabilité accrue.

► Rapide



Découvrez notre
vidéo d'installation !

Il enroule la couverture à barres d'une piscine de 12 m x 6 m en seulement 50 secondes. C'est assurément le plus rapide du marché.

| Garantie

Garantie de 2 ans
(chargeur et batterie
garantis 1 an).

| Commercialisation

iScoot 700 est commercialisé
à l'unité, en coverpack
ou par box de 6.

| Logistique

Produit livré monté
dans son packaging.





Design &
Fabrication en France



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ! **Matière**
Mât en alliage d'aluminium, guidon et coque moteur en plastique injecté et doubles roues ø 3,5 cm en polyamide.
- ! **Pluri-compatible**
Carré d'enroulement de 15 mm correspondant au standard du marché.
- ! **Motorisation**
Moteur 24 V.
- ! **Alimentation**
Batterie Lithium 24 V 1,1 Ah.
- ! **Dimensions maxi bassin**
12 x 6 m.
- ! **Poids**
4,7 kg.
- ! **Indice de protection**
IP44 (Protection contre les projections d'eau).

DÉTAILS PRODUIT

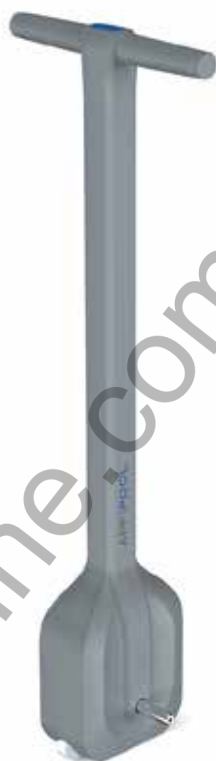

- ! **Bouton de fonctionnement**
Les deux flèches présentes sur le bouton permettent l'utilisation de l'enrouleur motorisé iScoop 700 d'un côté ou d'un autre de la couverture afin de l'enrouler.



- ! **Roues**
Roulage aisé et fluide pour assurer un déplacement silencieux et confortable.



- ! **Adaptateur**
Pour une plus grande compatibilité, un adaptateur de carré d'enroulement « femelle-femelle » est disponible en option. Celui-ci est positionnable, au choix, pour un enroulement côté gauche ou droit de la couverture à barres.



RECOMMANDATIONS

Stockez l'enrouleur motorisé iScoop 700 hors de portée des enfants, hors intempéries et évitez la proximité des produits chlorés.

Pour l'hivernage, l'enrouleur motorisé iScoop 700 doit être stocké dans un endroit frais et être rechargé systématiquement tous les 6 mois avec son chargeur, en station debout.

Après utilisation de l'enrouleur motorisé, il est conseillé de le stocker à l'abri.