AquaNess

MADE IN FRANCE

GARANTIE 2 ANS/YEARS GUARANTEE

Instructions d'assemblage V4



ID-Piscine.com


www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 45347774700035 - TVA FR08 453477747

AquaNess

MADE IN FRANCE

GARANTIE 2 ANS/YEARS GUARANTEE

PIECES :

Cadre (A)	Pied avant (B)
	FRONT AVANT 
X1	X1
	Pied arrière (C)
	BACK ARRIERE 
	X1
	Guidon (D)
	
X1	X1

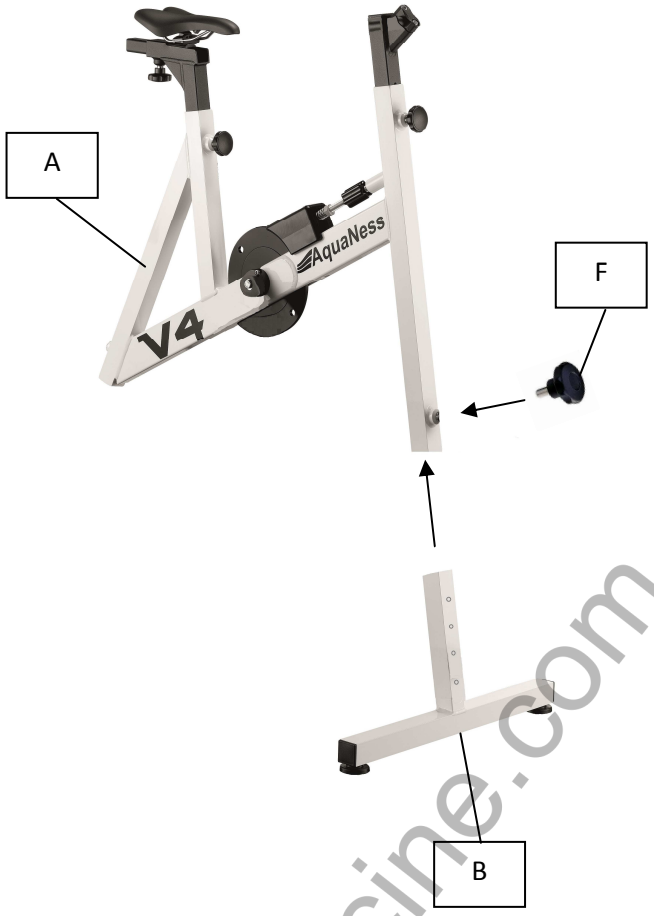
Contenu du sachet transparent :

Pédale (E1, E2)	Bouton de serrage (F)	
		**X**
X2	X2	

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 45347774700035 - TVA FR08 453477747

ID-Piscine.com

I. Assemblage des pieds (B et C) sur le cadre (A)

1	2
	
Insérer **B puis visser F**	Insérer **C puis visser F**

ID-Piscine.com

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 45347774700035 - TVA FR08 453477747

II. Assemblage du pédalier (E1 et E2)

3	4
Dévisser l'axe du pédalier	Insérer **E2 en face**
	
Insérer **E1 d'un coté du cadre A**	Revisser l'axe

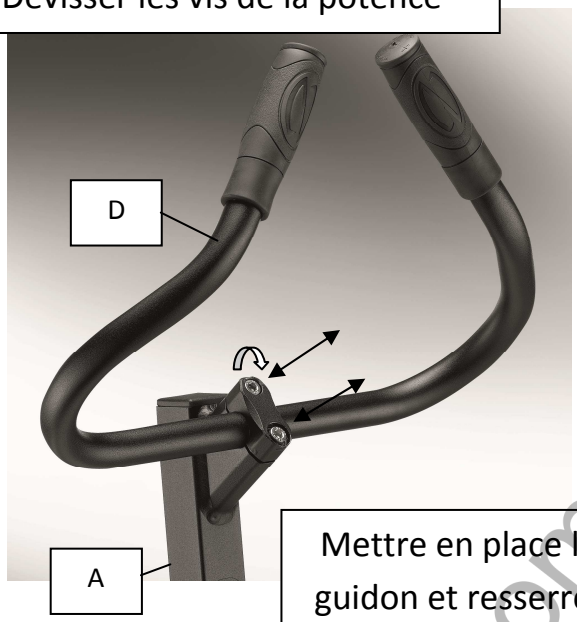
www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 45347774700035 - TVA FR08 453477747

ID-Piscine.com

III. Mise en place du guidon (D)

5

Dévisser les vis de la potence



Mettre en place le guidon et resserrer



ID-Piscine.com

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 45347774700035 - TVA FR08 453477747

IV. Ajuster votre Aquabike (Selle, Guidon et Cadre)



ID-Piscine.com

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 45347774700035 - TVA FR08 453477747

AquaNess

MADE IN FRANCE

GARANTIE 2 ANS/YEARS GUARANTEE

V. Caractéristiques techniques

- **Résistance au pédalage variable pendant l'exercice par disque freiné (du pédalage libre à la résistance maximum)**
- **Pédales anatomiques avec voute plantaire pour pédalage pieds nus** (en néoprène avec sangle à pince)
- **Guidon orientable et réversible**
- **Ventouses de série (***recommandées pour les cours d'aquabiking***) pour tous types de revêtements**
- **Hauteur d'eau recommandée : 1m10**
- **Aluminium série 6000 de qualité marine (cadre, guidon, pédalier)**
- **Peinture époxy bi composante, résistance au sel comme au chlore**
- **Garantie 2 ans (cadre, guidon, pédalier),**
- **Garantie 6 mois pour les pièces d'usure (poignées, sangles, selle…)**
- **Poids : 13.90 kg**

→ **Référence : AQUABIKE V4**

→ *existe en* ***bleu, blanc, rouge, gris alu, rose, jaune, gris ardoise, vert d'eau, bleu liner***

Options * :**

***** SELLE XL CONFORT**

*** **GUIDON AQUA classique**

-aluminium noir diam.25 mm (idem sur V1-V2-V3)

*** **TAMPONS** pieds, avec visserie

Remplacent les ventouses de série



ID-Piscine.com

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 45347774700035 - TVA FR08 453477747

AquaNess

CONSEILS D'ENTRETIEN

*Vous venez de découvrir votre nouveau vélo de piscine ou votre tapis de jogging **AquaNess.***
Nous vous remercions de votre confiance
Et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la pratique de




l'aquabiking ou aquajogging.

Vous trouverez ci-après quelques conseils afin de conserver votre appareil dans les meilleures conditions.

IMPORTANT => avant chaque immersion : vérifiez le pH de l'eau du bassin ! <=

*Le **pH**, ou potentiel hydrogène, représente la concentration de l'eau en ions hydrogènes. Le taux de pH est compris entre 0 et 14 ; l'eau de la piscine doit être neutre ou légèrement basique.*
*Le taux idéal admis est un **pH** de **7,4***

ATTENTION => La garantie ne s'appliquera pas si un pH déséquilibré est la cause d'éventuelles altérations de la peinture, du cadre en aluminium ou de la boulonnerie inox <=

- Dès que le vélo ou le tapis est sorti du bassin **: rincez** votre ***AquaNess*** à l'eau douce, y compris sous la selle, et **essuyez-le** de préférence

- Les dosages manuels des produits chimiques ou de traitements de choc ne doivent pas s'effectuer près de l'***AquaNess***, afin d'éviter de fortes concentrations ou de tâches produites par les éclaboussures. Eloignez le vélo lors de ces traitements.

- Attention à ne pas laisser tomber votre ***AquaNess***, évitez tout choc. Les impacts sur la peinture ou une déformation du cadre dus à un choc ne donnent pas droit à l'application de la garantie.

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, entreposez votre ***AquaNess*** *dans un local sec et ventilé*

Tout manquement aux conseils d'entretien ci-dessus annule la garantie.

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication (cadre, guidon, pédalier)

Garantie 6 mois pour les pièces d'usure (poignées, sangles, selle…)

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 45347774700035 - TVA FR08 453477747

ID-Piscine.com