

K-Flo VSTD

EXPERT LINE

ANNÉES DE GARANTIE



3 STANDARD **4TH**

MADE IN **EU**

Selon la norme EN 17645. Reportez-vous aux pages détaillées pour voir toutes les informations par référence

LA VITESSE IDÉALE QUELLE QUE SOIT L'APPLICATION



- Smart Inverter + moteur à aimants permanents + moteur synchrone : **jusqu'à 85%* d'économies sur la consommation électrique**
- **Silencieuse**
- **Couvercle à ouverture quart de tour** pour un entretien facilité





Couvercle de préfiltre Twist-Lock transparent



Double purge, ouverture facile sans outillage



Raccords unions fournis (50 et 63 mm)

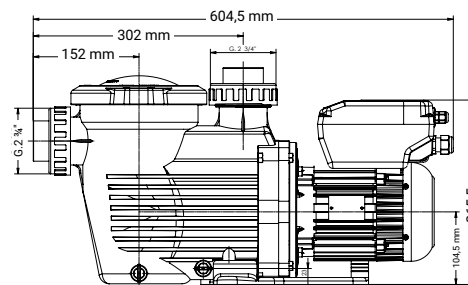


CONFIGURATEUR EN LIGNE POMPE VS



Comme nous le savons, il n'est pas toujours facile de définir la bonne pompe pour votre piscine. Nous avons développé un outil pour que cette étape soit plus facile. En quelques clics vous trouverez quelle est la meilleure pompe à vitesses variables d'Hayward® et les économies que vous pourriez réaliser.

Pression (mbar)

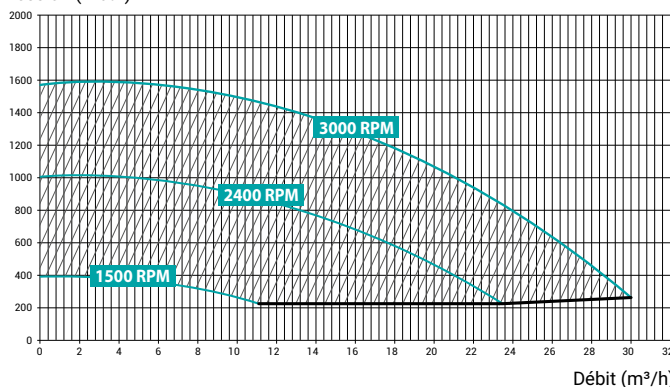

Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau	35°C
Joint mécanique	AlSi 316, compatible au traitement au sel (électrolyseur)
Caractéristiques moteur-variateur	Classe F, IP55, 50 et 60 Hz, Brushless VFD
Corps/turbine/panier/couvercle	PP + Fibres de verre/Noryl® + Fibres de verre/PP/SAN®
Taille du préfiltre	3,5 L

K-FLO VSTD

Type CV	Débit eau*	Poids (kg)	Raccord** (mm)	P1 Max (W) (consommation max. de la pompe)	Puissance nominale du moteur P2 (W)	Max. Ampères P1 (A)	Quantité par palette	Réf.
1,5	@10 m: 21 m³/h @8 m: 23,8 m³/h	15	50 et 63	1520	1100	5,9	20	SPK12615VSTD

*À 3000 Rpm

** Tous les corps ont une connection 2". Possibilité d'avoir la connection 1.5" ANSI en rajoutant le code MAINSI15 ou 2" avec le code MAINSI20, les deux sont vendus par 100 pièces. Codes unitaires également disponibles : 500100251200 - 2 raccords Ø 1-1/2" et 500100252000 - 2 raccords Ø 2"

LPRK Kit Smart Retrofit : utilisez-le avec K-Flo VSTD pour remplacer facilement les anciennes pompes sur les installations existantes

SMART RETROFIT KIT

Réf.	Pompes à remplacer	Contenu du kit	Kit par boîte
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base 45 (1), vis de fixation (3), RC50 (2), joint torique (2)	10

LPRK est valable sur les installations à rénover Ø50 mm, couramment utilisé pour les pompes jusqu'à 1 CV

